

Configuration d'un PC d'alarme préconfiguré en version 2-14-7d

Matériel nécessaire : un PC shuttle modèle DS20Uxxxx contenant l'image du PC d'alarme 2-14-7d

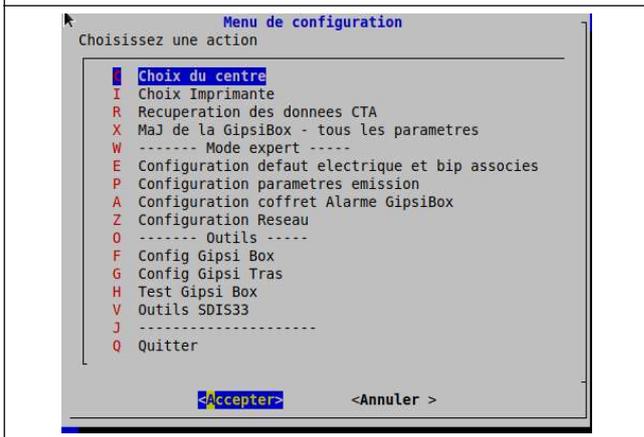
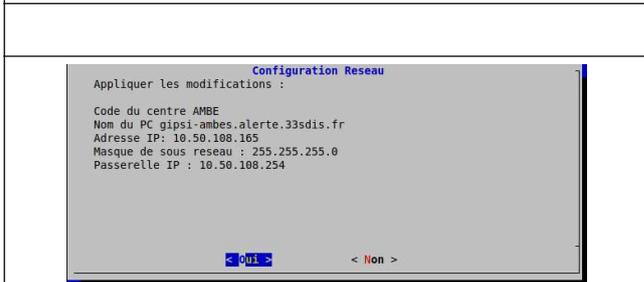
1- Configurer le PC

→ Préparer le PC

- ◆ Brancher le câble réseau sur la prise ethernet eth0 c'est à dire celle la plus éloignée du connecteur d'alimentation
- ◆ Brancher le câble USB de l'imprimante qui doit être allumée et le câble USB de l'onduleur
- ◆ Brancher le câble jack entre l'écran et l'entrée casque du PC
- ◆ Brancher les périphériques
- ◆ Allumer le PC

Par défaut le PC va s'allumer sur l'interface graphique de Gipsi donc il va falloir repasser en mode terminal pour le configurer.

→ Choix du CIS

 <pre>login as: gipsi gipsi@10.50.108.165's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Nov 18 14:47:44 2024 from p12946.33sdis.fr gipsi@gipsi-ambes:~\$ sudo su root@gipsi-ambes:/home/gipsi#</pre>	<p>Taper « CTRL+ALT+F2 » pour passer en mode terminal</p> <p>Saisir le login « gipsi »</p> <p>Saisir ensuite le mot de passe « pompier »</p> <p>Passer en super administrateur en saisissant « sudo su »</p>
 <pre>Menu de configuration Choisissez une action C Choix du centre I Choix Imprimante R Recuperation des donnees CTA X MaJ de la GipsiBox - tous les parametres W ----- Mode expert ----- E Configuration default electrique et bip associes P Configuration parametres emission A Configuration coffret Alarme GipsiBox Z Configuration Reseau O ----- Outils ----- F Config Gipsi Box G Config Gipsi Tras H Test Gipsi Box V Outils SDIS33 J ----- Q Quitter <Accepter> <Annuler ></pre>	<p>Saisir « menu_config »</p> <p>Sélectionner « Choix du centre »</p> <p>Sélectionner le centre concerné par ce PC</p>
 <pre>Configuration Reseau Appliquer les modifications : Code du centre AMBE Nom du PC gipsi-ambes.alerte.33sdis.fr Adresse IP: 10.50.108.165 Masque de sous reseau : 255.255.255.0 Passerelle IP : 10.50.108.254 <OUI> <Non ></pre>	<p>Vérifier les informations puis sélectionner « Oui »</p> <p>(Cette fenêtre s'ouvre toute seule et doit être vérifiée puis validée par « oui »)</p> <p>Confirmer la fenêtre qui suivra par « oui »</p>


```
root@gipsi-ambes:/home/gipsi# exit
exit
gipsi@gipsi-ambes:~$ exit
```

Sortir du **menu_config** et sélectionnant
« **quitter** »
Sortir du compte administrateur en saisissant
« **exit** »
Cliquer sur **CTRL+ALT+F7** pour revenir en
mode graphique

si-ambes.alerte.33sdis.fr



Si vous arrivez sur cette page, aucun login n'est
nécessaire :

→ il suffit de cliquer sur la **coche verte** pour
rentrer dans le bon menu